

Enfundadora **Lachenmeier XL**

Para el enfundado a gran formato



Enfundadora Lachenmeier



Paneles de techo

Placas de yeso

Paneles de aislamiento

Tableros MDF

Paneles de yeso

Láminas de corrugado

Tablones de madera

Enfundadora Lachenmeier para el enfundado a gran formato.

El objetivo de un enfundado perfecto es asegurar de manera efectiva los productos agrupados, además de mantener la integridad de la carga en el palé y el valor del producto durante toda la cadena de suministro, almacenamiento y sistema de distribución.

Las cargas con un formato especialmente grande necesitan un enfundado perfecto para soportar el estrés debido a la manipulación, los impactos y las vibraciones, ya sea en camiones, trenes, barcos o aviones.

Enfundadora Lachenmeier


Para evitar una mala estabilización de la carga por el desplazamiento de la misma, por un empaquetado holgado, aplastamiento, daños producidos por agua u otros tipos de daños, necesita un método de empaquetado que ofrezca fuerzas de sujeción verticales y horizontales. Al mismo tiempo, el tipo, tamaño y grosor de film de enfundado, aplicado perfectamente al producto, es vital para que su carga soporte las fuerzas estáticas y dinámicas causadas por la manipulación, los

impactos y las vibraciones durante el transporte.

La enfundadora de Lachenmeier aplica fuerzas tanto verticales como horizontales al producto. La funda de una sola capa está hecha de film reforzado que se estira horizontalmente y se aplica verticalmente sobre el producto, sobre o bajo el palé, para contener el palé y la carga y aportar la máxima estabilidad.

La enfundadora ofrece una barrera resistente al agua por 5 lados, y la suave y transparente superficie del film ofrece una alta visibilidad del producto y de su marca. Podemos utilizar también film impreso.

La enfundadora Lachenmeier ofrece un coste de sujeción de palés comparable con otros métodos alternativos, como el enfundado termocontraíble y las enfundadoras de palets.

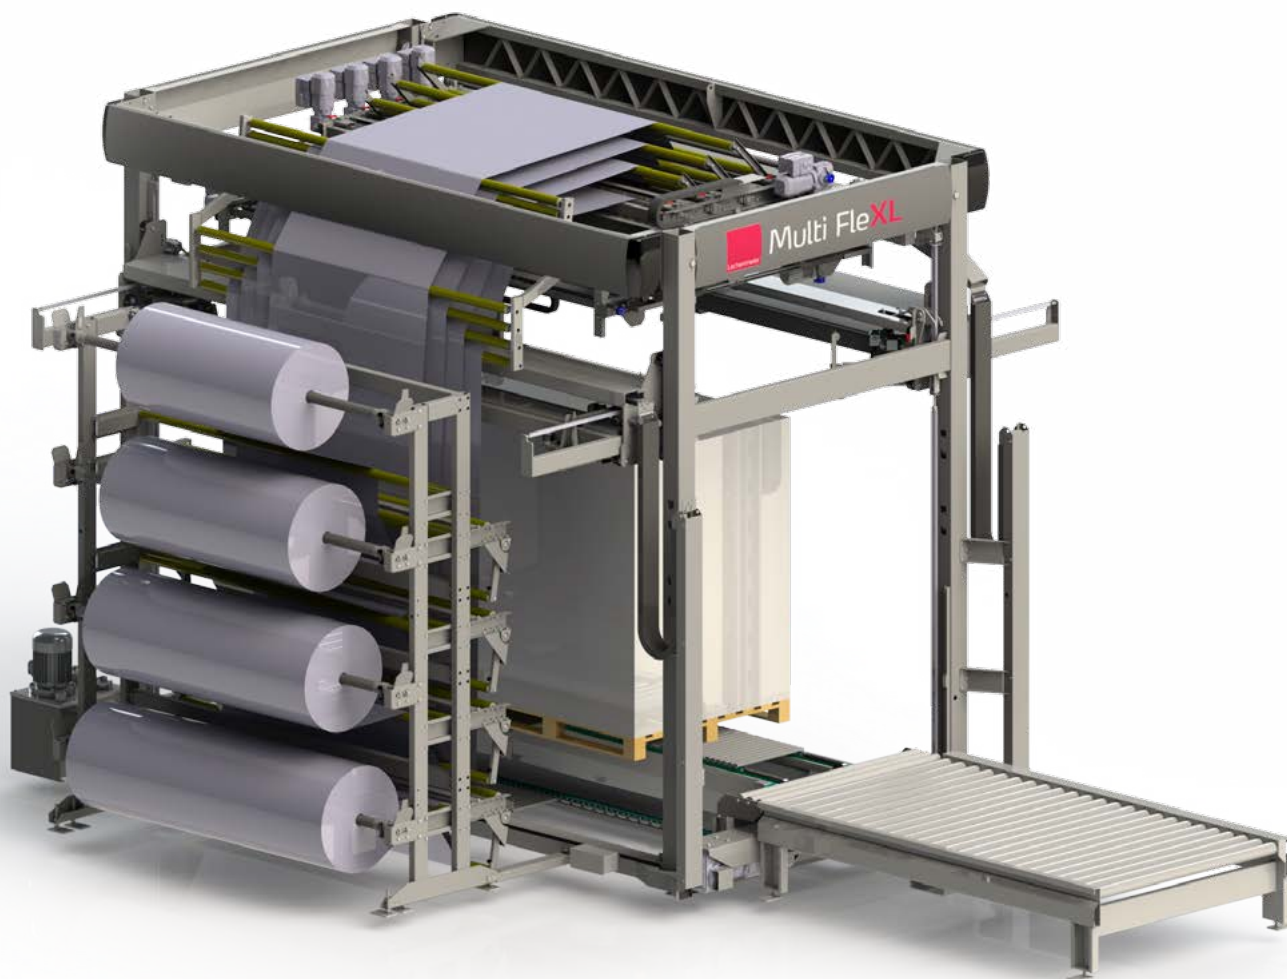

Multi FleXL

La Multi FleXL ofrece un alto nivel de flexibilidad en una gran variedad de tamaños de carga, que se pueden envolver en una sola máquina. La gama de máquinas Multi FleXL es capaz de envolver pequeños productos a partir de 400 x 400 mm hasta grandes unidades de hasta 3200 x 1740 mm con una altura máxima de 3500 mm.

Con la Multi FleXL las tareas de reparación y mantenimiento son muy sencillas, ya que la parte superior de la máquina se puede bajar

a nivel de suelo para un acceso más fácil, rápido y sencillo.

La envoltora Lachenmeier Multi FleXL funciona a una alta capacidad de hasta 150 cargas por hora dependiendo del tamaño del paleté, y la máquina admite films de diferentes cualidades y grosores, a partir de 20 - 200 micra.

La máquina se puede configurar con hasta cuatro tamaños de film diferentes, permiti-

tiendo la selección automática del tamaño de film para ajustarse a la perfección al tamaño de carga.

Nuestras máquinas de alta calidad, junto con nuestros amplios conocimientos de film, obtenidos durante nuestros más de 25 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de envoltura, nos convierten en líderes e innovadores en el mercado.



Fuerza de contención de carga controlada

Conocer la densidad y fragilidad del producto nos permite saber cuánta fuerza de contención puede ejercer el film de enfundado sobre el producto sin dañarlo. Combinado con nuestro conocimiento de cuánta fuerza de compresión se necesita para que una determinada carga sea estable, podemos seleccionar el tamaño, grosor y calidad de film perfectos, con el fin de obtener la estabilidad de carga necesaria al menor precio posible. Ni más ni menos.



Almacenamiento exterior a prueba de agua

Nuestro enfundado de 5 lados es 100 % resistente al agua, por lo que la carga se mantiene seca, limpia y en condiciones prístinas. Las cargas enfundadas se pueden almacenar en el exterior sin riesgo de contaminación ni la acumulación de algas entre las capas de film, como suele verse en otras cargas enfundadas.

Tampoco hay riesgo de que capas superiores añadidas posteriormente para evitar la entrada de agua se desprendan durante el transporte, pues se trata de una única capa resistente al agua.





Oficina principal

Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Dinamarca
Tel. +45 7342 2200 – info@lachenmeier.com

Filiales en el mundo

Alemania	Lachenmeier	Tel. +49 (0700) 7342 2200	info-de@lachenmeier.com
Reino	Lachenmeier	Tel. +44 (0161) 205 3666	info-uk@lachenmeier.com
EE. UU.	Lachenmeier	Tel. +1 (877) 859 7205	info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.es